


### Anwendungs- und Montagebeispiel

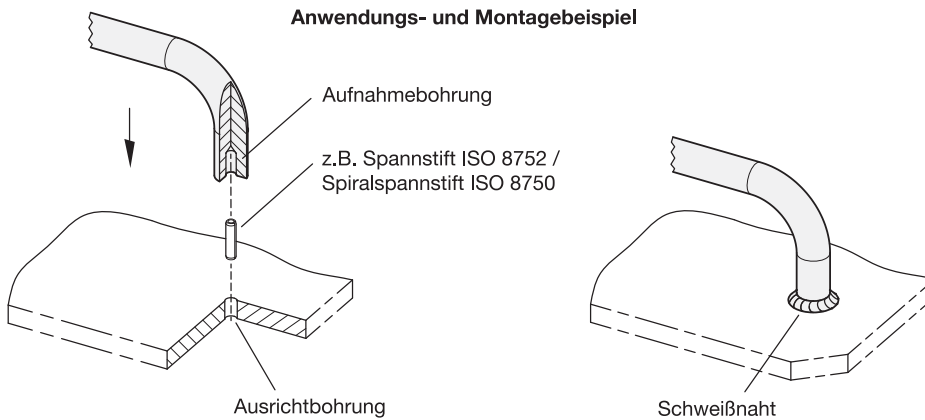

<b>1</b> d	<b>2</b> Länge l ±0,5			h	r
8	64	88	100	35	10
10	100	125	160	43	12
12	125	160	200	51	14
16	125	160	200	59	18
20	200	250	-	68	22

### Ausführung

- Stahl **ST**  
matt, gestrahlt
- Edelstahl **NI**  
- nichtrostend, 1.4301  
- matt, gestrahlt
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

**3**

### Hinweis

Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

### Bestellbeispiel

**GN 425.3-12-160-NI**

<b>1</b>	d
<b>2</b>	Länge l
<b>3</b>	Werkstoff