



1321

Schienen für versenkt
einschiebbare Türen




Material
Stahl verzinkt, schwarz passiviert

Lastwert
Bis 14 kg

Rastung
Bei vollständigem Türauszug

Beschreibung



- Vorliegender Anschlag
- Maximales Türgewicht 14 kg
- Selbstöffnender Mechanismus für die letzten 32 mm bis zum vollständigen Öffnen
- Höhenverstellbar

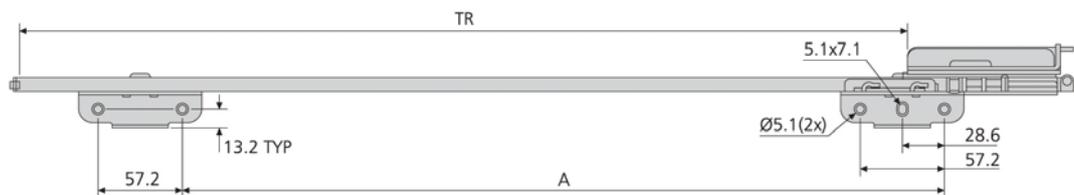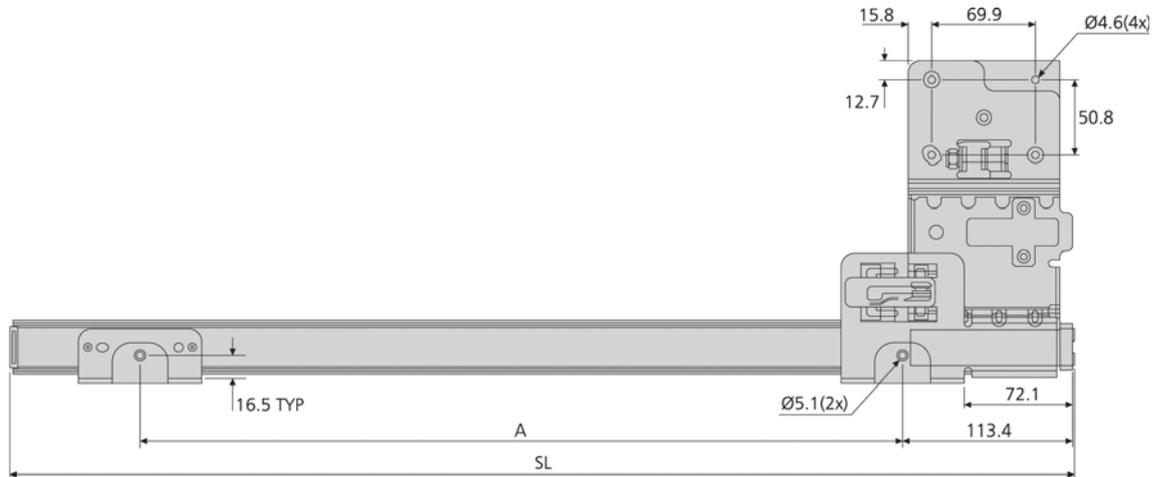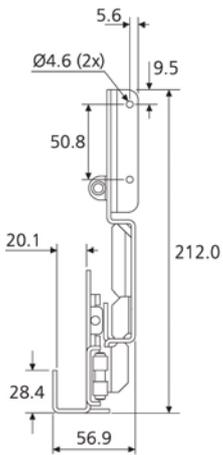

1321	SL mm	TR mm	A mm	kg W
DB1321-0040-2	405	290	203,2	3,00
DB1321-0045-2	456	340	254,0	3,11
DB1321-0050-2	506	391	304,8	3,17
DB1321-0055-2	557	442	355,6	3,23
DB1321-0060-2	608	493	406,2	3,30
DB1321-0065-2	659	544	457,2	3,38
DB1321-0070-2	710	594	508,0	3,43

Hinweis

- Lastwerte für dieses Produkt beruhen auf einer dynamischen, 20.000 Zyklen umfassenden Prüfung
- Türstärke sollte 19 - 38 mm sein
- Für vertikale Türen bis:
H = 1065 mm x B = 610 mm breit
- Scharniere (40mm), Montageplatten, Montagewinkel, Abdeck- und Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
- Traverse muss benutzt werden. Eiche oder Hard Maple (am. Ahorn) empfohlen, 102 mm breit
- Nur Vertikalmontage

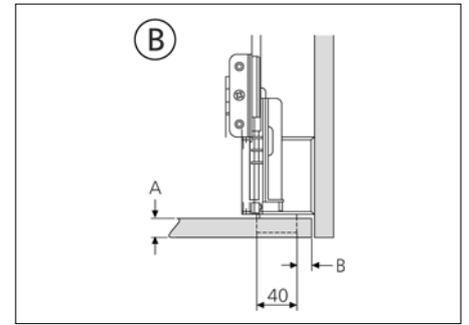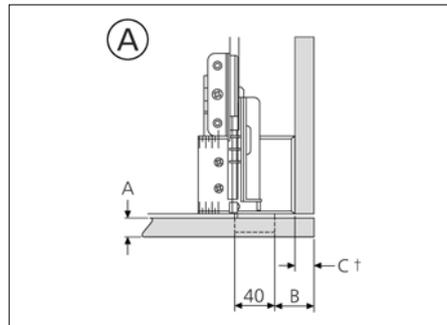

1321		A	B	C
A	40 mm	19,1	12,7	19,1
A	40 mm	22,2	12,7	15,9
A	40 mm	25,4	12,7	12,7
A	40 mm	31,8	12,7	6,4
B	40 mm	19,1	9,5	-
B	40 mm	22,2	9,5	-
B	40 mm	25,4	9,5	-

