

Eigenschaften

- **Lastwert:** bis 35 kg pro Paar
- **Auszug der Schiene:** 100 %
- **Schienenhöhe:** 45,5 mm
- **Schienen Dicke:** 12,7 mm
- **Einbaubreite zwischen Korpus und Schub:** Schienendicke 12,7 mm
+0,2 mm bis +0,5 mm
- **Maximale Schienenlänge:** 700 mm
- **Temperaturbereich:** 10 °C bis 40 °C
- **Mögliche Montageweise:** vertikal montiert
- **Andere Montageweisen:** Flachmontage nicht zulässig

Specifications

- **Load Rating:** up to 35 kg per pair
- **Slide Extension:** 100 %
- **Slide Height:** 45.5 mm
- **Slide Thickness:** 12.7 mm
- **Side space for installation between the cabinet and the drawer:** Rail thickness 12.7 mm +0.2 mm to +0.5 mm
- **Maximum Slide Length:** 700 mm
- **Temperature Range:** 10 °C to 40 °C
- **Permitted Mounting Orientations:** vertical mount
- **Other Mounting Orientations:** Not suitable for flat mounting



Funktionen

- Frontschnelltrennung
- Einhalterung
- Ausgleichslaschen zur Kompensation von Abweichungen in der Schub- oder Korpusbreite
- Touch Release - Drücken der Schubladenfront zum Öffnen oder Schließen


Features

- Front Disconnect
- Hold-in
- Breathing tabs to compensate variations in cabinet or drawer width
- Touch release - Push drawer front to open or close



Technische Zeichnung

Technical Drawing

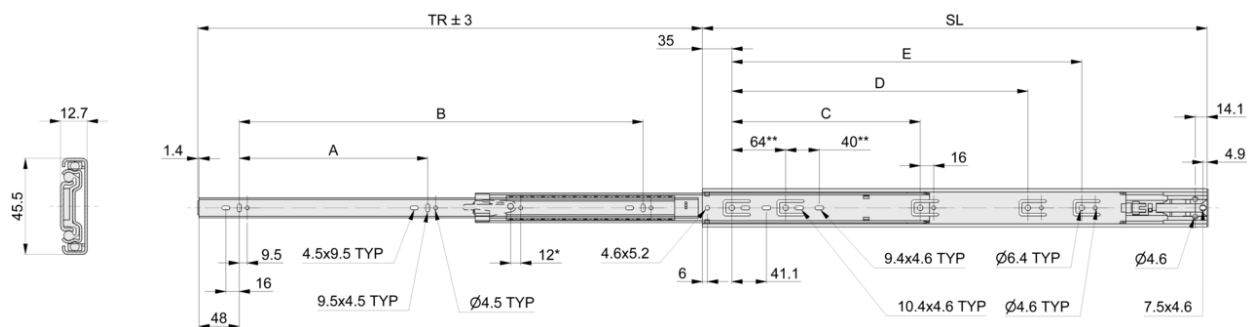

* Bohrung nicht verfügbar bei DB4501-0035TR
 ** Bohrung nicht verfügbar bei DB4501-0020TR

* Hole not available on DB4501-0035TR
** Hole not available on DB4501-0020TR

DB4501-TR	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L1
DB4501-0020TR	200	200	-	-	-	-	-	0,57	12
DB4501-0025TR	250	250	-	-	-	-	-	0,75	15
DB4501-0030TR	300	300	96	-	128	-	-	0,85	20
DB4501-0035TR	350	350	96	224	192	-	-	0,95	25
DB4501-0040TR	400	400	96	288	224	-	-	1,12	30
DB4501-0045TR	450	450	160	320	224	288	-	1,29	35
DB4501-0050TR	500	500	160	384	224	320	-	1,45	35
DB4501-0055TR	550	550	224	416	224	384	-	1,62	35
DB4501-0060TR	600	600	224	480	224	352	416	1,78	30
DB4501-0065TR	650	650	224	544	224	384	480	1,99	25
DB4501-0070TR	700	700	224	576	224	384	512	2,17	20

W: Gewicht pro Schienenpaar

L1: 80.000 Zyklen, 450 mm breite Schublade, vertikal montiert

W: Weight per pair of slides

L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

Weitere Informationen

Material und Oberfläche

- **Hauptmaterial:** Unlegierter Stahl
- **Kugelmaterail:** Gehärteter Stahl
- **Oberflächenbeschichtung:** Schwarze Oberfläche - 96 h Salzsprühnebeltest

Material and Surface

- **Main Material:** Mild steel
- **Ball Material:** Hardened steel
- **Finish:** Black finish - 96 h salt spray test

Befestigung

- 4 mm Holzschraube
- 6 mm Euro-Schraube
- M4-Schraube

Fixing

- 4 mm wood screw
- 6 mm euro screw
- M4 screw

Hinweise

- Die Schiene muss mittig belastet werden

Notes

- The slide must be loaded centrally