




ELESA Original design CMC

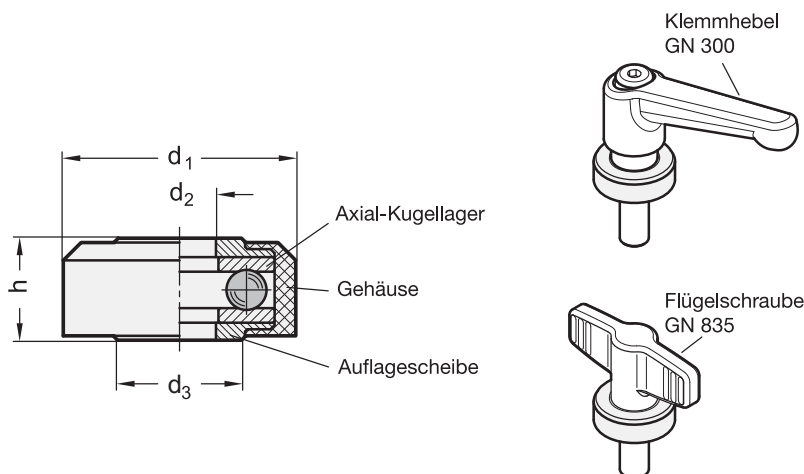

elesa

² d₁	³ d₂	d₃	h	für Schrauben mit Gewinde	Statistische Belastbarkeit in kN	
					Stahl	Edelstahl
32	8	18	14	M 8	30	40
32	10	18	14	M 10	50	55
32	12	18	14	M 12	50	55

Ausführung

- Gehäuse Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 80 °C
 - schwarzgrau, matt
- Axial-Kugellagerung
 - Wälzlagerstahl blank, 1.3505 **ST**
Auflagescheiben Stahl
verzinkt, blau passiviert
 - Wälzlagerstahl nichtrostend, 1.4125 **NI**
Auflagescheiben Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

Hinweis

In Verbindung mit Spannschrauben, z. B. Sterngriffschrauben, bieten Unterlegringe mit Axial-Kugellager GN 6344 folgende Vorteile:

- durch geringere Flächenreibung bis zu **doppelte** Spannkraft
- Schonung des zu spannenden Elements durch eine feststehende Auflagefläche

Bestellbeispiel

¹ ² ³
GN 6344-ST-32-10

1	Werkstoff (Axial-Kugellagerung)
2	d₁
3	d₂