



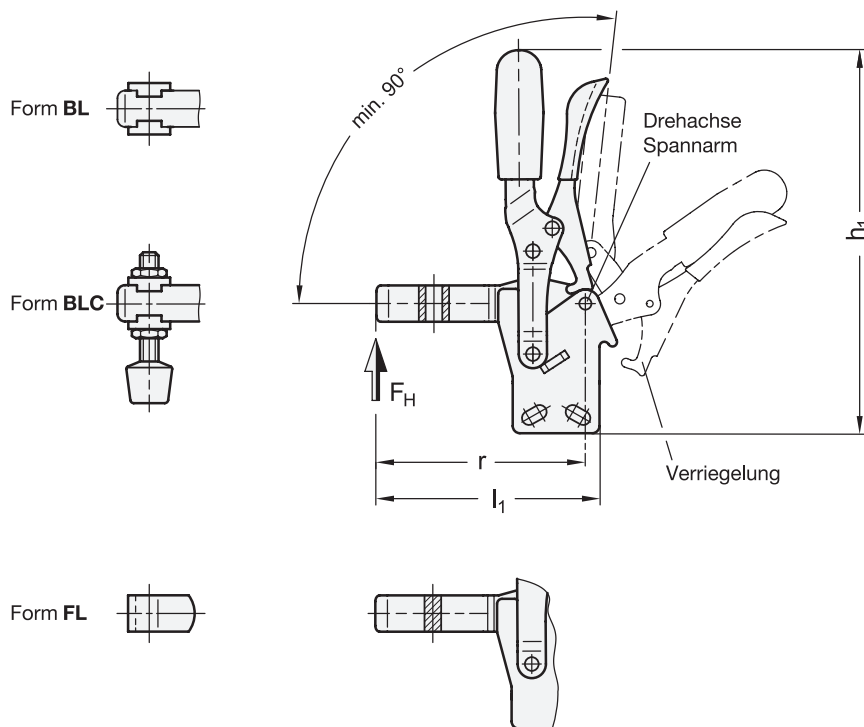

2 Form

- BL** offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
- BLC** offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
- FL** massiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen

Funktionsprinzip

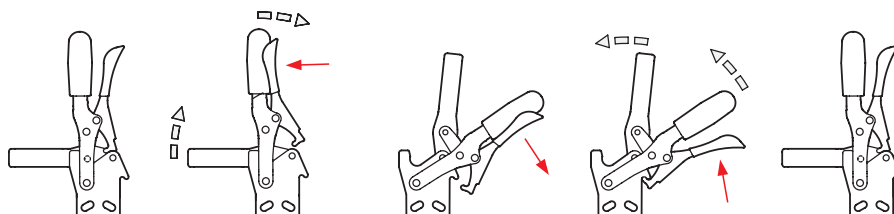

Größe	F_H in N Haltekraft	$a \approx$	b_1	b_2	b_3	b_4	d_1	$d_2 \approx$	$h_1 \approx$	h_2	h_3	h_4	h_5 max.
130	1050	28	35	10	5	6,2	M 6	5,5	156	41,5	16	25,5	25
230	2000	40	43	12	6	8,5	M 8	6,5	183	48	18	30	24

Größe	$l_1 \approx$ Form BL Form BLC	Form FL	$l_2 \approx$	l_3 max.	l_4	m_1	m_2	m_3	m_4	$r \approx$	s	w Verstellweg
130	85	86	42	54	55	12,5	19	6,5	7,5	79	5	17,5
230	110,5	112	58	73	68	18	21	6,5	6,5	104	6	20