


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

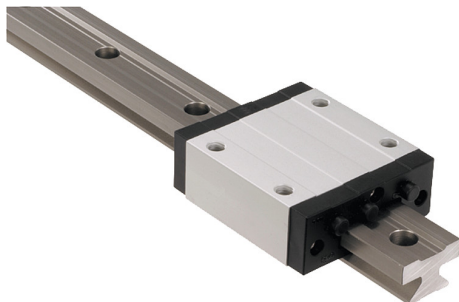

Beschreibung

Werkstoff:

Strangpressprofil EN AW-6060.


Ausführung:

Harteloxal beschichtet, 50 µm. Härte 500 HV.

Hinweis:

Die Aluminiumschiene hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und erwärmt sich nennenswert nur bei konstant sehr hohen Geschwindigkeiten.

Zeichnungen

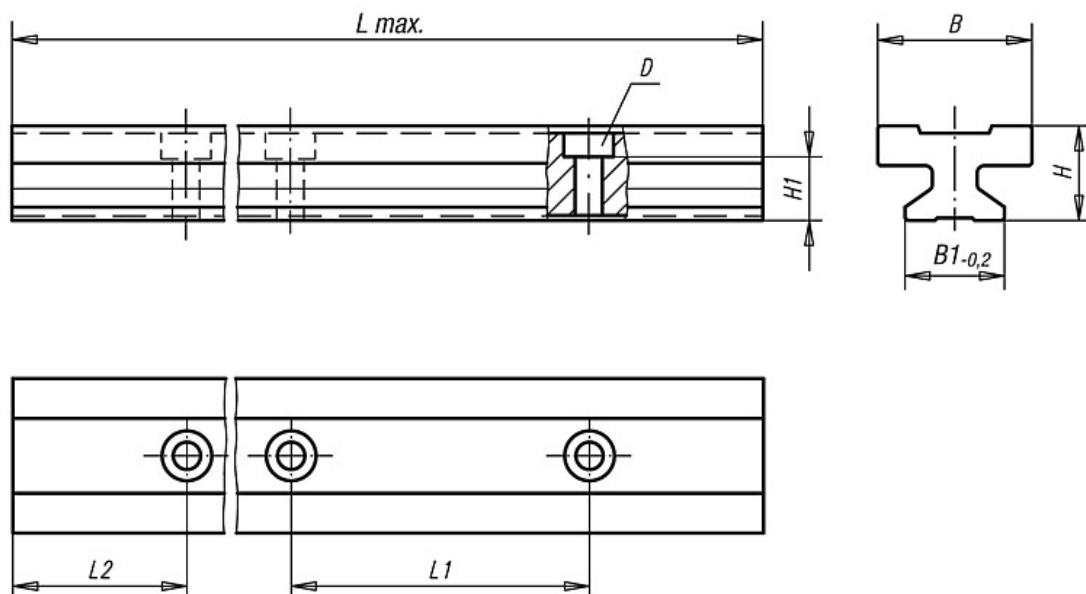

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Größe	L max.	L2	B	B1	D für Schraube DIN 912	H	H1	L1	Gewicht ca. kg/m
21200-1530X3960	L max.	15	3960	30	22	15	M4	15,5	10	60	0,600
21200-2030X3960	L max.	20	3960	30	31	20	M5	19	12,3	60	1,000
21200-2530X3960	L max.	25	3960	30	34	23	M6	21,5	13,8	60	1,300
21200-3020X3960	L max.	30	3960	20	40	28	M8	26	15,8	80	1,900

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Die Artikelnummern mit Ausführung "L2 und L kundenspezifisch" dienen nur zur Preisauskunft.