

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Gehäuse und Nocke Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert.
Griff Vergütungsstahl, brüniert.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.


Hinweis:

- * Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen 04400 (Maß C).
- ** Zulässige Handkraft für den Griff.

Zubehör:

Standardgriffe 06355.
Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.

Zeichnungen

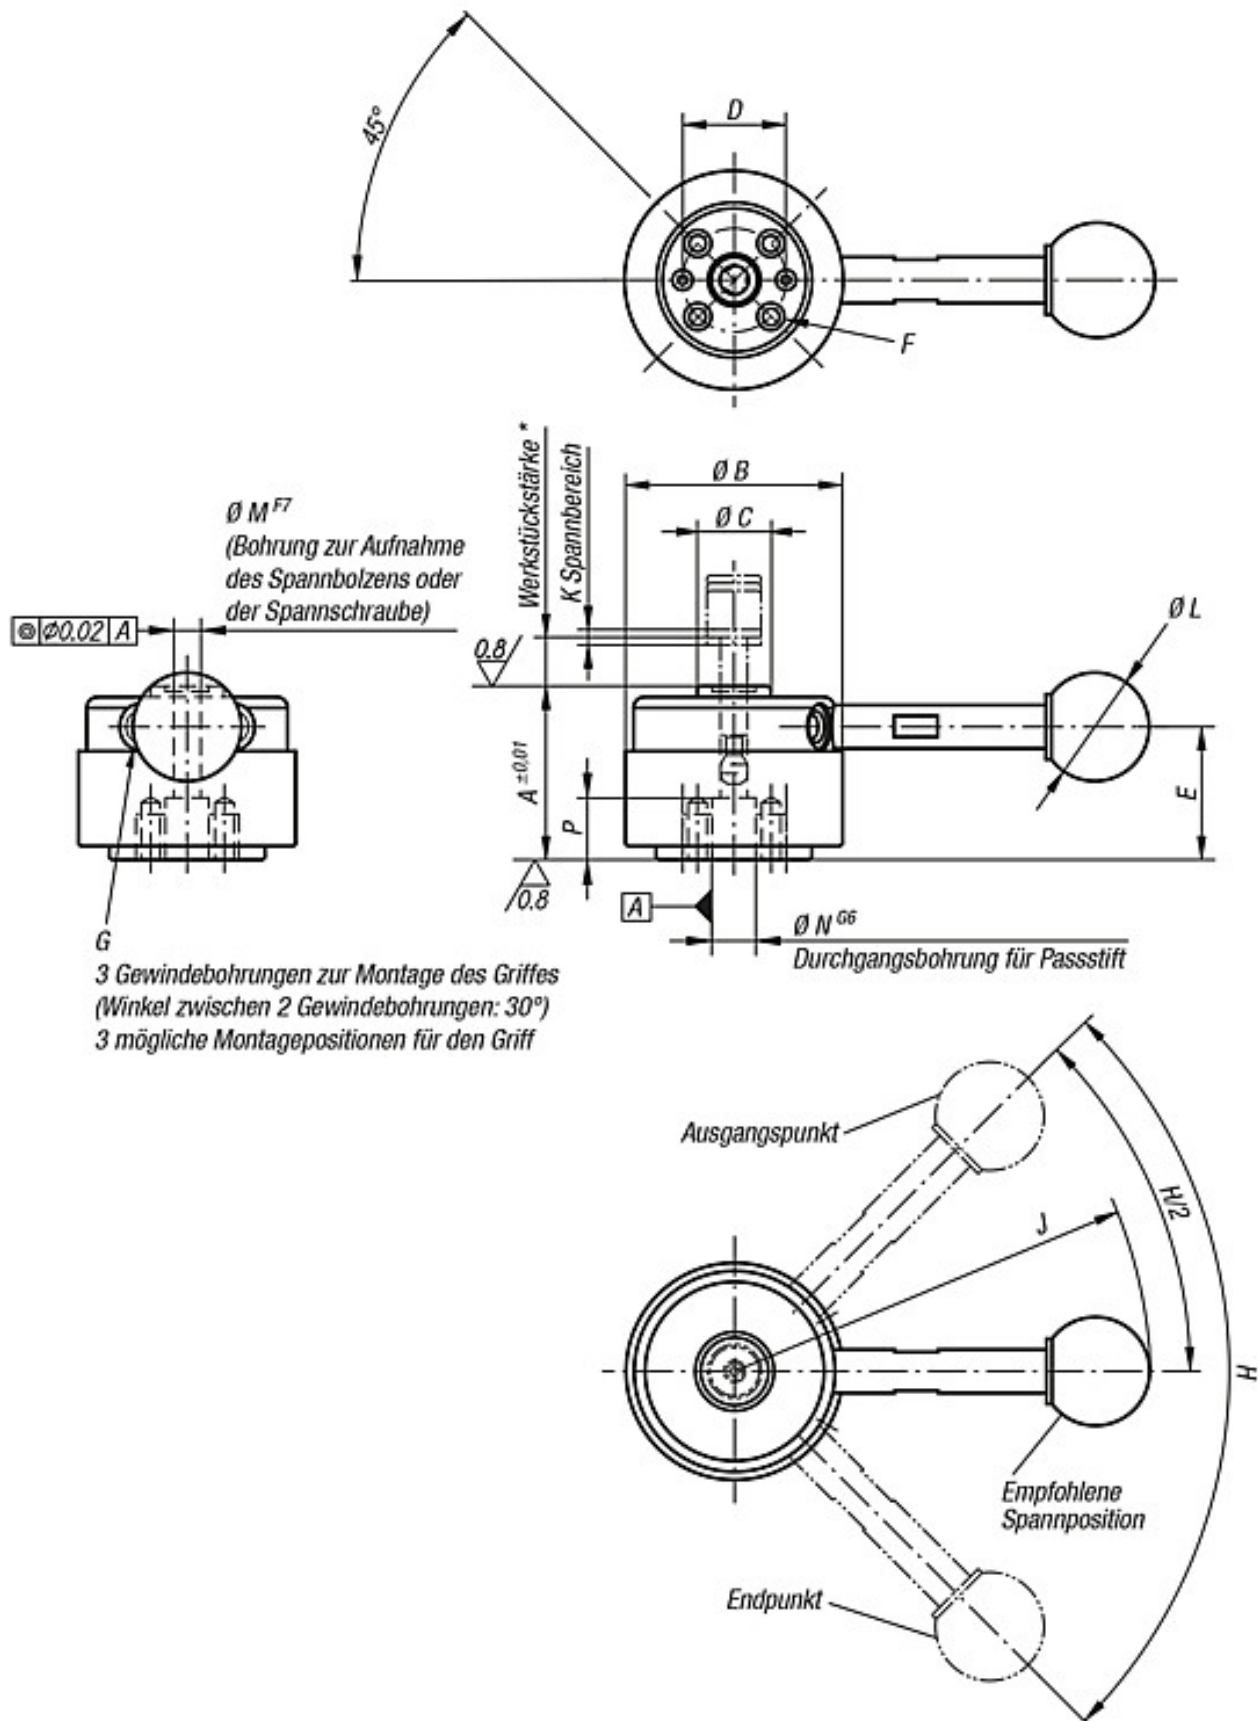

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Spannkraft N	Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke	Handkraft N	Haltekraft N	Gewicht ca. kg
04400-324000	ohne Griff	32	40	13,5	18	24,5	M4x8	M5	90°	-	1,5	-	5	8	10	900	±0,3*	150**	2000	0,200
04400-324001	mit Griff	32	40	13,5	18	24,5	M4x8	M5	90°	76,5	1,5	20	5	8	10	900	±0,3*	150**	2000	0,230
04400-405000	ohne Griff	40	50	18	25	30,7	M6x9	M6	110°	-	2	-	8	12	13	2500	±0,5*	200**	5500	0,420
04400-405001	mit Griff	40	50	18	25	30,7	M6x9	M6	110°	111,5	2	25	8	12	13	2500	±0,5*	200**	5500	0,480