

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung


Werkstoff, Ausführung:

Edelstahl, blank.

Hinweis:

Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.

Zeichnungen

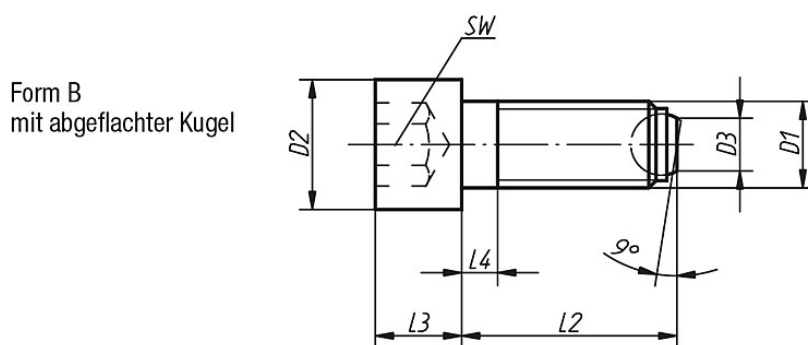

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D2	D3	L2	L3	L4	Kugel-Ø	SW	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
K0381.20620	B	M6	10	3,2	20	6	3	4	5	9
K0381.20630	B	M6	10	3,2	30	6	3	4	5	9
K0381.20640	B	M6	10	3,2	40	6	16	4	5	9
K0381.20820	B	M8	13	4,5	20	8	3,5	5,5	6	15
K0381.20835	B	M8	13	4,5	35	8	3,5	5,5	6	15
K0381.20850	B	M8	13	4,5	50	8	22	5,5	6	15
K0381.21025	B	M10	16	6	25	10	4,5	7	8	20
K0381.21040	B	M10	16	6	40	10	4,5	7	8	20
K0381.21060	B	M10	16	6	60	10	28	7	8	20
K0381.21230	B	M12	18	7,2	30	12	5	8,5	10	30
K0381.21250	B	M12	18	7,2	50	12	5	8,5	10	30
K0381.21280	B	M12	18	7,2	80	12	44	8,5	10	30
K0381.21640	B	M16	24	10,7	40	16	6	12	14	60
K0381.21660	B	M16	24	10,7	60	16	6	12	14	60
K0381.21680	B	M16	24	10,7	80	16	36	12	14	60