

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Automatenstahl.

Ausführung:


einsatzgehärtet und brüniert.

Hinweis:

Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.

Zeichnungen

Form E
mit Innengewinde
und Kugelfläche

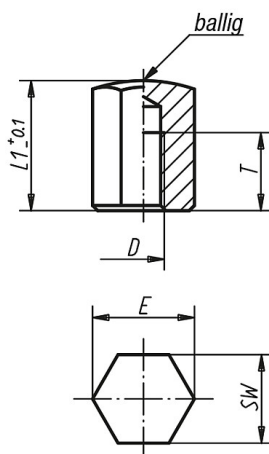

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	L1	T	E	SW	Gewicht ca. kg
K0298.515	E	M8	15	6	19,4	17	0,023
K0298.5251	E	M8	25	16	19,4	17	0,040
K0298.520	E	M12	20	10	25,2	22	0,052
K0298.525	E	M12	25	15	25,2	22	0,065
K0298.530	E	M12	30	20	25,2	22	0,077
K0298.540	E	M12	40	25	25,2	22	0,105
K0298.550	E	M12	50	25	25,2	22	0,135
K0298.5301	E	M16	30	20	33	30	0,140
K0298.5501	E	M16	50	25	33	30	0,250

Artikelübersicht
