


EH 22700.

Kugeldruckschrauben

ohne Kopf,
Kugel
verdrehgesichert

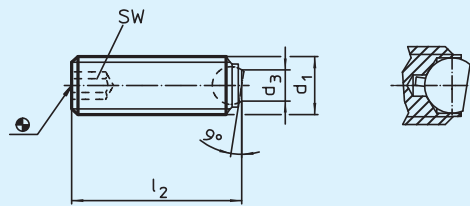

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
>>> Sonderausführung auf Anfrage. <<<
Gewindegewissung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Werkstoff:

- Schraube:**
- Vergütungsstahl, 1200 ± 100 N/mm²
 - Rostfreier Stahl 1.4305
- Kugel:**
- Kugellagerstahl, gehärtet
 - Rostfreier Stahl, gehärtet

Hinweis:

Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.

Best.-Nr. Stahl, vergütet	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	Ausführung	d ₁	l ₂	d ₃	Kugel	SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max. kN*	g
22700.0563	22700.0803	abgeflachte Kugel,	M 6	12	3,2	4,0	3	6	1,6
22700.0564	22700.0804	Auflagefläche plan	M 6	16	3,2	4,0	3	6	2,3
22700.0565	22700.0805		M 6	20	3,2	4,0	3	6	2,9
22700.0566	22700.0806		M 6	25	3,2	4,0	3	6	3,8
22700.0583	22700.0813		M 8	16	4,5	5,5	4	9	3,7
22700.0584	22700.0814		M 8	20	4,5	5,5	4	9	5,1
22700.0585	22700.0815		M 8	25	4,5	5,5	4	9	6,5
22700.0586	22700.0816		M 8	30	4,5	5,5	4	9	8,1
22700.0603	22700.0823		M 10	20	6,0	7,0	5	12	7,6
22700.0604	22700.0824		M 10	25	6,0	7,0	5	12	10,0
22700.0606	22700.0826		M 10	35	6,0	7,0	5	12	15,0
22700.0608	22700.0828		M 10	40	6,0	7,0	5	12	17,0
22700.0622	22700.0832		M 12	20	7,2	8,5	6	18	11,0
22700.0624	22700.0834		M 12	30	7,2	8,5	6	18	18,0
22700.0626	22700.0836		M 12	40	7,2	8,5	6	18	24,0
22700.0628	22700.0838		M 12	50	7,2	8,5	6	18	32,0
22700.0664	22700.0844		M 16	35	10,7	12,0	8	36	38,0
22700.0666	22700.0846		M 16	50	10,7	12,0	8	36	60,0
22700.0672	-		M 20	30	13,5	15,0	10	60	52,0
22700.0674	-		M 20	40	13,5	15,0	10	60	70,0
22700.0675	-		M 20	50	13,5	15,0	10	60	90,0
22700.0676	-		M 20	60	13,5	15,0	10	60	111,0
22700.0682	-		M 24	35	15,8	18,0	12	80	86,0
22700.0684	-		M 24	50	15,8	18,0	12	80	125,0
22700.0686	-		M 24	80	15,8	18,0	12	80	216,0
22700.0693	-	abgeflachte Kugel,	M 8	16	4,5	5,5	4	9	3,7
22700.0694	-	Auflagefläche geriffelt	M 8	20	4,5	5,5	4	9	4,9
22700.0695	-		M 8	25	4,5	5,5	4	9	6,6
22700.0696	-		M 8	30	4,5	5,5	4	9	8,0
22700.0703	-		M 10	20	6,0	7,0	5	12	7,5
22700.0704	-		M 10	25	6,0	7,0	5	12	9,9
22700.0706	-		M 10	35	6,0	7,0	5	12	15,0
22700.0708	-		M 10	40	6,0	7,0	5	12	17,0
22700.0722	-		M 12	20	7,2	8,5	6	18	11,0
22700.0724	-		M 12	30	7,2	8,5	6	18	18,0
22700.0726	-		M 12	40	7,2	8,5	6	18	24,0
22700.0728	-		M 12	50	7,2	8,5	6	18	32,0
22700.0764	-		M 16	35	10,7	12,0	8	36	38,0
22700.0766	-		M 16	50	10,7	12,0	8	36	60,0

* Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführung aus rostfreiem Stahl.